

Išmanus stacionarus terminalas

SUNMI D3 MINI

Kompaktiškas, kupinas galimybių.

58 mm versija / 80 mm versija

Powered by
SUNMI OS

Compatible with
SUNMI DMP



Google
Mobile
Services



reddot winner 2024



58 mm versija

80 mm versija

- **Mažas dydis, didelė galia.**

Qualcomm šešių branduolių procesorius ir 3 GB RAM + 32 GB ROM spartina darbą. UFS 2.2 atminties skaitymo ir rašymo sparta užtikrina greitą reakciją bei duomenų įkėlimą. 58 mm versijos integruotas akumuliatorius veikia iki 4 valandų.

*SUNMI laboratorijos duomenys.

- **Patikimumas ir patogumas.**

Modulinė konstrukcija palengvina išardymą ir priežiūrą. Guminės tarpinės apsaugo spausdintuvą nuo dulkių, skysčių ir kitų pašalinių objektų.

- **Patrauklus ir ergonomiškas.**


D3 MINI yra mažas, lengvas ir turi 10,1 colio ekraną, todėl užima mažiau vietos. Ergonomiškai pakreiptas pagrindinis ekranas užtikrina patogesnę naudojimą.

*80 mm versijos pasvirimo kampas skiriasi dėl spausdintuvo dydžio.


- **Pritaikykite savo prekės ženklui.**

Įrenginį galima papuošti jūsų logotipu ir prekės ženklo spalva, kad jis atspindėtų jūsų įmonės tapatybę.

Mažas dydis,
didelė galia.

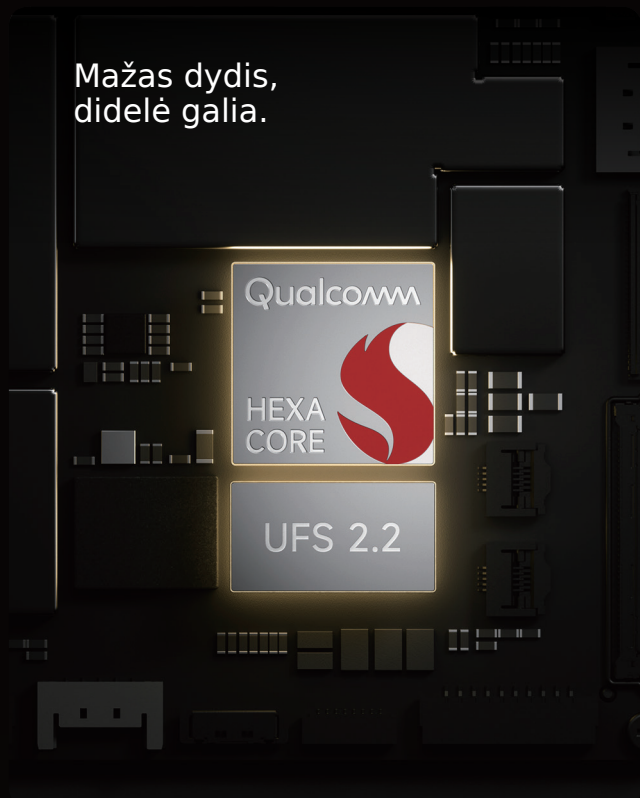

Integruotas
akumuliatorius
(58 mm versija)


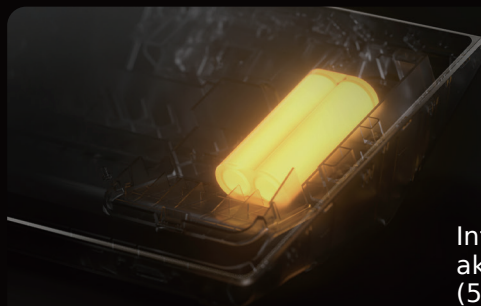


Modulinė konstrukcija:
lengva išardyti ir prižiūrėti.



SUNMI D3 MINI techninės charakteristikos

Operacinė sistema SUNMI OS (pagrįsta Android 13)	Procesorius Qualcomm, 6 branduoliai, iki 2,4 GHz	Atmintis 3 GB RAM + 32 GB ROM	Kortelių skaitytuvas A ir B tipo, Mifare, Felica kortelės; ISO/IEC 14443 ir ISO 15693; nuskaitymo atstumas: 0-4 cm	
Skaitytuvas Integruotas 1 MP skaitytuvas 1D / 2D brūkšniniams kodams	PSAM lizdai 2 × PSAM, palaiko 3,0 V	SIM lizdai 2 × SIM, palaiko 1,8 V / 3,0 V	Garsiakalbis 1 × 3 W	Mobilusis ryšys 2G / 3G / 4G (pasirenkama)
Wi-Fi 2,4 GHz ir 5 GHz IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	Bluetooth Bluetooth 2.1 / 3.0 / 4.2 / 5.0 Palaiko BLE	Indikatorius Mėlynas	Mygtukai 1 įjungimo (ekrano užrakto) 1 atkūrimo (paslėptas)	Aplinkos sąlygos Darbinė temperatūra: 0 °C iki 40 °C Laikymo temperatūra: -20 °C iki 60 °C
Jungtys 3 × USB 3.0 Type A; 1 × RJ11 nuoseklioji jungtis; 1 × RJ12 kasos stalčiui; 1 × RJ45 LAN; 1 garso jungtis; 1 maitinimo jungtis; 1 MicroUSB derinimo jungtis (paslėpta)		Išorinė atmintis 1 × MicroSD (TF kortelė) Palaiko iki 1 TB		

	58 mm versija	80 mm versija
Modelis	T1720 / T1721	T1730 / T1731
Ekranas	Pagrindinis: 10,1 colio HD IPS, 800 × 1280, 300 nitų; 10 taškų talpinis jutiklinis ekranas. Papildomas: 2,4 colio, septynių segmentų.	Pagrindinis: 10,1 colio HD IPS, 800 × 1280, 300 nitų; 10 taškų talpinis jutiklinis ekranas. Papildomas: 4 colių IPS WVGA, 480 × 800, 300 nitų; talpinis jutiklinis ekranas.
Spausdintuvas	Integruotas 58 mm terminis spausdintuvas Greitis: iki 100 mm/s Tarnavimo trukmė: 50 km Popieriaus ritinėlis: Ø50 mm	Integruotas 80 mm terminis spausdintuvas Automatinis pjoviklis; greitis: 250 mm/s Tarnavimo trukmė: 150 km Popieriaus ritinėlis: Ø60 mm
Akumuliatorius	Integruotas, 2600 mAh. (Komplekte tik su 58 mm 4G versija.)	Netaikoma
Maitinimo adapteris	Įvestis: 100-240 V AC / 1,5 A Išvestis: 24 V DC / 1,5 A / 36 W	Įvestis: 100-240 V AC / 1,7 A Išvestis: 24 V DC / 1,5 A / 60 W
Matmenys	250 × 213 × 91 mm 	250 × 231 × 108 mm 
Svoris	1,1 kg	1,4 kg

*Matmenys ir svoris nustatyti SUNMI laboratorijoje. Faktiniai rezultatai gali šiek tiek skirtis priklausomai nuo matavimo metodų.